



**GB**

- Can easily be mounted on the wall or under the ceiling
- Easy to attach to piping by nipple
- Standard diameter:  $\varnothing 76$ ,  $\varnothing 100$ ,  $\varnothing 125$  or  $\varnothing 152$ mm
- Incl. automatic adjustable spindle stop
- Reel is delivered with pendant hand control for un- and rewind (remote control is available)
- Reel is delivered completely adjusted and wired incl. 230V-plug
- Standard hose type S3B

**D**

- Ist einfach an der Wand oder in der Decke zu montieren
- Läßt sich einfach an Rohrführung durch Nippel ankuppeln
- Standardlängen: 6 und 10m
- Einschl. automatischer justierbarer Spindelstop
- Aufroller wird mit Hängeschalter für das Auf- und Abrollen geliefert (Fernbedienung ist erhältlich)
- Aufroller wird komplett justiert und verdrahtet einschl. 230V-Stecker geliefert
- Standardschlauch Typ S3B




#### **Hand control**

Un- and rewind is easily controlled through pendant hand control. Time for un- and rewind of 10 m hose is approx. 20 sec.



#### **Motor + control**

Spindle stop is used for automatic limit stop. Further spindle stop is available.



#### **Connection piece**

Connecting piece to ventilation unit. Lindab coupling can be used.



#### **Remote control**

Also available with remote control (see price group 1 or 9).

#### **Hängeschalter**

Der Schlauch läßt sich leicht auf- und abrollen durch Bedienen des Hängeschalters. Schlauch von 10m läßt sich in etwa 20 Sekunden aufrollen.

#### **Motor + Steuerung**

Spindelstop wird für automatischen Anschlag verwendet. Weiteres Spindelstop ist erhältlich.

#### **Saugstutzen**

Anschlußstutzen für Ventilationsanlagen. Lindab Nippel können benutzt werden.

#### **Fernbedienung**

Auch erhältlich mit Fernbedienung (sehen Sie Preisgruppe 1 oder 9).

Colour/Farbe: RAL 5007 (structure/Struktur)

GB


## Accessories for Gram hose reel type SR7V:

- Various rubber exhaust nozzles with grip clamp (price group 1)
- Various pneumatic rubber exhaust nozzles (price group 1)
- Are available with feedthrough for pneumatic (price group 1)
- Mounted fan for extraction (price group 1 and 3)
- Automatic start and stop of possible fan or motor damper (price group 1 and 9)
- Remote control (price group 1 and 9)

D

## Zubehör für Gram Schlauchaufroller Typ SR7V:

- Verschiedene Gummi-Abgastrichter mit Greifzange (Preisgruppe 1)
- Verschiedene pneumatische Gummi-Abgastrichter (Preisgruppe 1)
- Sind lieferbar mit Durchführung für Pneumatik (Preisgruppe 1)
- Montierter Ventilator für Absaugung (Preisgruppe 1 und 3)
- Automatischer Start und Stop von möglichem Ventilator oder Motorklappe (Preisgruppe 1 und 9)
- Fernbedienung (Preisgruppe 1 und 9)

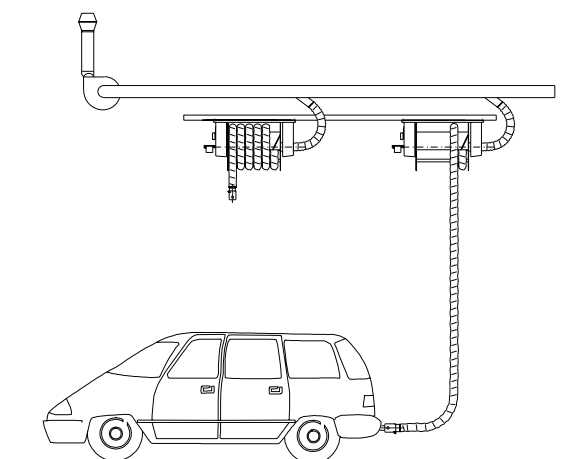

GB

## Mounting:

- Easily done with 6 bolts at wall, ceiling or ceiling structure
- Stable structure required
- Can be connected to existing piping

D

## Montage:

- Ist möglich mit 6 Bolzen an der Wand, an der Decke oder in der Deckenkonstruktion
- Eine starke Konstruktion ist erforderlich
- Kann an existierende Absaugung angeschlossen werden

GB

## Safety coupling type SKB for application at vehicles:



- For low vacuum (max. 1,500Pa)
- Consisting of male and female components made in cast rubber
- Disconnection occurs at straight pull of min. 60kg dependent on temperature
- Max. temperature: 0-150°C
- Delivered incl. NPU-nipples ø100mm

D

## Sicherheitskupplung Typ SKB für Anwendung bei Fahrzeugen:

- Für Niedrigvakuum (Max. 1.500Pa)
- Bestehend aus Teilen hergestellt in gegossenem Gummi
- Abkoppelung findet durch geraden Zug von Min. 60kg abhängig von Temperatur statt
- Max. Temperatur: 0-150°C
- Wird einschl. NPU-Nippen ø100mm geliefert

| Type | Order no.  | Diameter [mm] |
|------|------------|---------------|
| SKB  | 08 599 000 | ø100          |
| SKB  | 08 599 100 | ø150          |

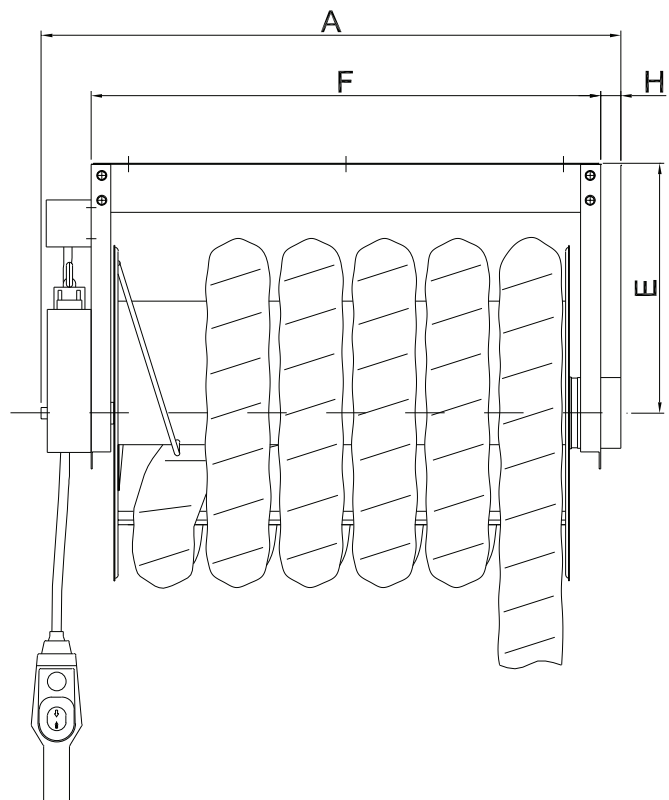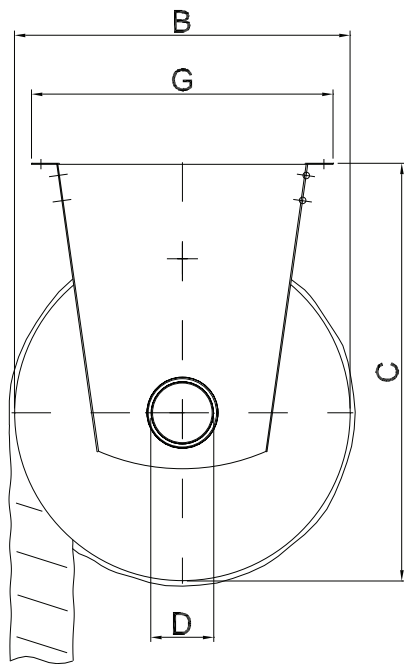

| Order no.  | Type - | Hose length / | Hose diameter [ø] | A    | B   | C   | D    | E   | F    | G   | H  | Air volume [m³/h] | Pressure drop [Pa] |
|------------|--------|---------------|-------------------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|----|-------------------|--------------------|
| 01 800 250 | SR7V - | 10m /         | 76                | 933  | 540 | 672 | ø100 | 402 | 820  | 485 | 33 | 250               | 800                |
| 01 801 250 | SR7V - | 10m /         | 100               | 933  | 540 | 672 | ø100 | 402 | 820  | 485 | 33 | 450               | 800                |
| 01 802 250 | SR7V - | 10m /         | 125               | 1193 | 600 | 772 | ø160 | 472 | 1080 | 485 | 73 | 700               | 750                |
| 01 803 250 | SR7V - | 10m /         | 150               | 1193 | 600 | 772 | ø160 | 472 | 1080 | 485 | 73 | 1000              | 750                |