Spring driven hose reel for vehicle exhaust type SRF
Abgas-Schlauchaufroller mit Federantrieb Typ

Illustrated with exhaust nozzle

GB

- Can easily be mounted on the wall or under the ceiling by 6 bolts
- Delivered incl. aluminium hose stop type ALS with protection sleeve
- Easy to attach to piping by nipple
- Standard diameter: ø76, ø100mm, ø125 and ø150mm
- Standard length: 10m
- Spring built-in in cabinet
- Stops 2 times per turn
- Easy handling

D

- Ist einfach an der Wand oder in der Decke durch 6 Bolzen zu montieren
- Wird einschl. Aluminium-Schlauchstop Typ ALS mit Schutzmanschette geliefert
- Läßt sich einfach an Rohrführung durch Nippel ankuppeln
- Standarddurchmesser: ø76, ø100mm, ø125mm und ø150mm
- Standardlänge: 10m
- Feder ist in Gehäuse eingebaut
- Stoppt 2 Mal pro Umdrehung
- Einfache Handhabe



Extraction connection
Extraction connection to ventilation unit. Lindab nipple can be used.

Saugstutzen
Anschlußstutzen für Ventilationsanlagen. Lindab Nippel können benutzt werden.

Spring
Hose reel is delivered with spring drive, which is placed protected by cabinet.

Feder
Schlauchaufroller wird mit Federantrieb geliefert, der geschützt vom Gehäuse plaziert ist.

Hose
Is delivered standard with hose type S3B, which can partly be run over.

Schlauch
Wird Standard with Schlauch Typ S3B geliefert, der teilweise überfahren werden kann.

Exhaust nozzle
Large selection of Gram exhaust nozzles for both cars and trucks.

Abgastrichter
Große Auswahl an Gram Abgastrichter für Pkws und Lkws.

Colour/Farbe: RAL 5007 (structure/Struktur)

Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten. / Data is subject to alterations.

Rev. 12.16

AFW Lufttechnik GmbH
Johann-Wendel-Str. 6
D-98529 Suhl

+49 (0) 36 81/30 62 15
info@afw-lufttechnik.de
www.afw-lufttechnik.de

GB

Accessories for Gram hose reel type SR7V:

- Various rubber exhaust nozzles with grip clamp (price group 1)
- Various pneumatic rubber exhaust nozzles (price group 1)
- Are available with feedthrough for pneumatic (price group 1)
- Mounted fan for extraction (price group 1 and 3)
- Start/stop-signal for possible fan or motor damper (price group 1 and 9)

D

Zubehör für Gram Schlauchaufroller Typ SR7V:

- Verschiedene Gummi-Abgastrichter mit Greifzange (Preisgruppe 1)
- Verschiedene pneumatische Gummi-Abgastrichter (Preisgruppe 1)
- Sind lieferbar mit Durchführung für Pneumatik (Preisgruppe 1)
- Montierter Ventilator für Absaugung (Preisgruppe 1 und 3)
- Start/Stop-Signal für möglichen Ventilator oder Motorklappe (Preisgruppe 1 und 9)

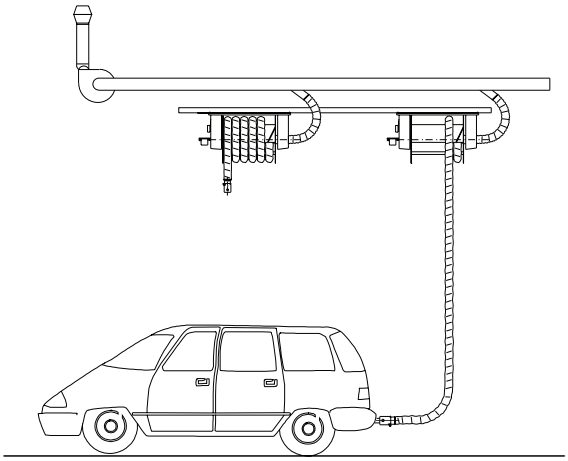

GB

Mounting:

- Easily done with 6 bolts at wall, ceiling or ceiling structure
- Stabile structure required
- Can be connected to existing piping

D

Montage:

- Ist möglich mit 6 Bolzen an der Wand, an der Decke oder in der Deckenkonstruktion
- Eine starke Konstruktion ist erforderlich
- Kann an existierende Absaugung angeschlossen werden

Rev. 12.16 Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten. / Data is subject to alterations.

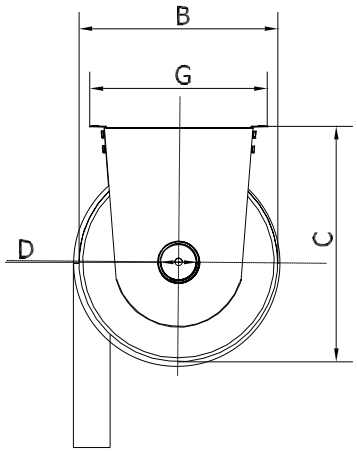

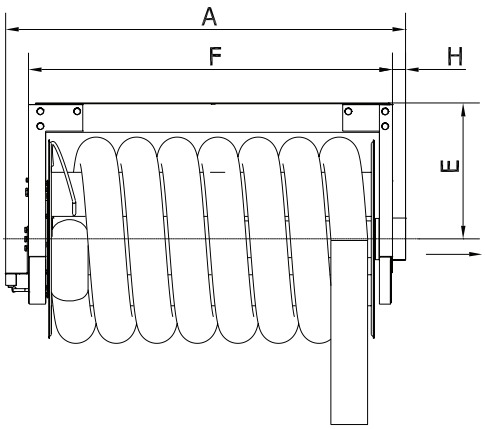

Order no.	Type -	Hose length /	Hose diameter [ø]	A	B	C	D	E	F	G	H	Air volume [m³/h]	Pressure drop [Pa]
01 792 000	SFR	10m /	ø76	1086	530	640	100	370	989	482	35	250	800
01 793 000	SFR	10m /	ø100	1086	530	640	100	370	989	482	35	450	800

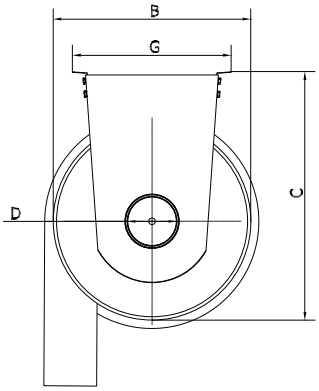

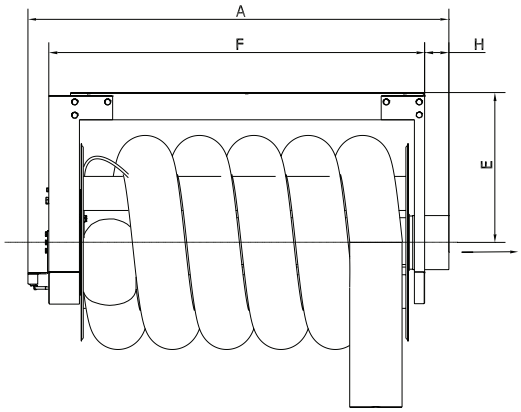

Order no.	Type -	Hose length /	Hose diameter [ø]	A	B	C	D	E	F	G	H	Air volume [m³/h]	Pressure drop [Pa]
01 794 000	SFR	10m /	ø125	1278	600	755	160	455	1141	482	73	700	750
01 795 000	SFR	10m /	ø150	1278	600	755	160	455	1141	482	73	1000	750

Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten. / Data is subject to alterations.

Rev. 12.16