



Foto: Absaugtisch Typ UBP 2000/1000

Absaugtisch mit Absaugung durch Tischplatte. Kann als Klebe-, Schleif-, Polier-, Schweiß- oder manueller Schneidetisch angewandt werden.

- Längen: 1000 bis 2500mm
- Tiefen: 1000 oder 1250mm

Beschreibung

- Prozeßluft wird durch Tischrippen hinein und durch Stützen am Tischende hinaus geleitet.
- Der Tisch läßt sich einfach in der Höhe durch Beinbeschlag regulieren.
- Staub wird im Boden des Tisches im Staubbehälter aufgesammelt.
- Mitarbeiter können sich frei an den 3 Seiten des Tisches bewegen. An der 4. Seite befindet sich der Rohranschluß.

Vorteile

Ergonomischer Tisch, wo die Höhe an den Mitarbeiter angepasst werden kann. Freier Zugang von 3 Seiten.

Einfache Montage und Anschluß

Der Tisch wird fertig montiert geliefert. Der Tisch muß bloß in der Höhe eingestellt sowie an Rohrführung für Filteranlage und Ventilator angeschlossen werden. Filteranlagen Typ CJF, ACF und FRS können vorteilhaft angewandt werden.



Stützen

Einfachen Anschluß an zentraler Absaugung durch Stützen im Tischende.



Staubbehälter

Einfach zu öffnen und entleeren.



Holzstäbe

Tisch wird Standard mit Holzstäben geliefert. Max. Belastung: 150kg/m²




Design

Das Design des Tisches ermöglicht Arbeit von 3 Seiten.

Type	Gram no.	Suction area [mm]	[m ³ /h]	Δ P [Pa]	[kg]
UBP 1000/1000	02 195 000	980 x 960	1700	600	100
UBP 1500/1000	02 195 100	1480 x 960	2600	600	145
UBP 2000/1000	02 195 200	1980 x 960	3400	600	195
UBP 2500/1000	02 195 300	2490 x 960	4300	600	240
UBP 1000/1250	02 196 000	980 x 1210	2200	600	120
UBP 1500/1250	02 196 100	1480 x 1210	3300	600	175
UBP 2000/1250	02 196 200	1980 x 1210	4400	600	235
UBP 2500/1250	02 196 300	2490 x 1210	5400	600	290

Farbe: RAL 5007/7011 (Struktur)

Absaugtisch Typ UBP:

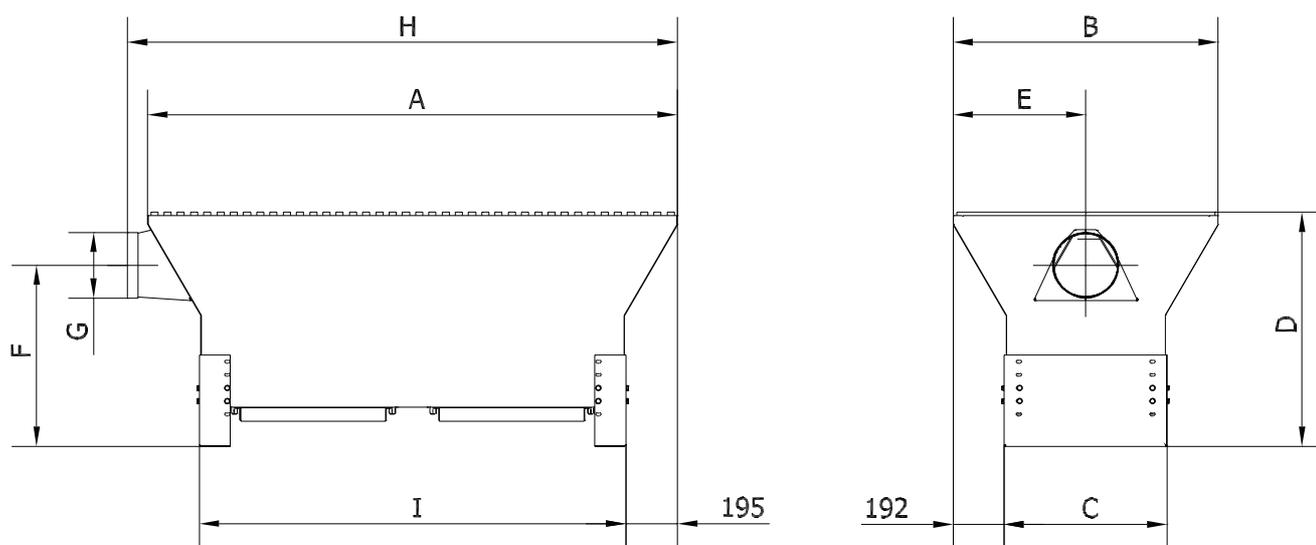

Type	Gram no.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
UBP 1000/1000	02 195 000	1000	1000	616	842-992	550	640-790	ø250	1077	611
UBP 1500/1000	02 195 100	1500	1000	616	842-992	500	640-790	ø250	1577	1111
UBP 2000/1000	02 195 200	2000	1000	616	842-992	500	640-790	ø250	2077	1611
UBP 2500/1000	02 195 300	2500	1000	616	842-992	500	640-790	ø250	2577	2111
UBP 1000/1250	02 196 000	1000	1250	866	842-992	625	640-790	ø250	1077	611
UBP 1500/1250	02 196 100	1500	1250	866	842-992	625	640-790	ø250	1577	1111
UBP 2000/1250	02 196 200	2000	1250	755	842-992	625	640-790	ø250	2077	1611
UBP 2500/1250	02 196 300	2500	1250	866	842-992	625	640-790	ø250	2577	2111